


TOURING 15



Cảm ơn Quý khách đã tin dùng các sản phẩm âm thanh nhãn hiệu Sumico.

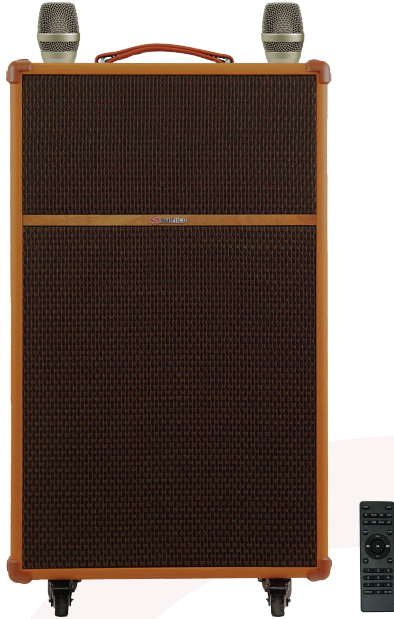

Quý khách vui lòng tham khảo và thực hiện các nội dung Hướng Dẫn Sử Dụng để sản phẩm được thiết lập đúng yêu cầu kỹ thuật, giúp mang đến trải nghiệm tối ưu, đồng thời đảm bảo độ bền cho nhiều năm sử dụng.

VÌ SỰ AN TOÀN, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

- Giữ lại toàn bộ thùng, bao bì và tài liệu để vận chuyển đến nơi bảo hành sửa chữa khi cần.
- Nguồn điện sử dụng phải phù hợp với mô tả trong tài liệu hoặc ký hiệu trên vỏ máy.
- Không đặt thiết bị gần nguồn nước, nơi ẩm ướt tránh nguy cơ cháy nổ, điện giật.
- Không đặt thiết bị gần các nguồn sinh nhiệt như: bếp lò, lò thông nhiệt hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.

GIỚI THIỆU


Sumico là sản phẩm được thiết kế bởi các chuyên gia âm thanh đến từ Singapore, ra mắt lần đầu vào năm 2010. Với những sản phẩm chất lượng truyền thống được bán rộng rãi trên thị trường trong nhiều năm qua như mẫu ampli HS8200, D350, PA3910, **Sumico** dần trở thành thương hiệu quen thuộc trong đời sống giải trí tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển, **Sumico** tiếp tục tung ra thị trường những sản phẩm mới như dòng loa karaoke **All In One** và dòng loa karaoke gia đình.

Sumico Touring 15 được thiết kế với tiêu chí hướng tới người dùng có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh di động. Bạn có thể kéo loa di chuyển và đặt để vừa vặn thoải mái trong cốp xe hơi khi đi du lịch. Sản phẩm hữu dụng với cấu hình All In One, đầy đủ nhất cho nhu cầu giải trí di động mọi lúc mọi nơi cho những chuyến du lịch, vui tiệc tại homestay, resort: nghe nhạc, xem phim, hát karaoke, chơi đàn guitar hay các nhạc cụ khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOA	Woofer Size: 1 x 15" (38.1cm) Treble Size: 1 x 1" (2.54cm) Power: 350W Frequency Response: 30Hz - 20 KHz
CỔNG VÀO	Bluetooth 5.0 1 x Optical 1 x RCA 2 x 6mm (MIC) 2 x Combo jack XLR / 6mm 2 x USB 1 x TF card
CỔNG RA	1 x RCA 1 x XLR
MICO KHÔNG DÂY	Nguồn cấp: 2 x AA alkaline batteries Tần số hoạt động: 676MHz -693MHz Kênh cho phép: 16

NGUỒN ĐIỆN	Công suất điện đầu vào: 220VAC, 50/60 Hz PIN: 12V/10000mAh Thời gian hoạt động: 8 Hours (50% volume) Thời gian sạc: 4 - 5 Hours
KÍCH THƯỚC (R X S X C)	440 x 350 x 790mm
TRỌNG LƯỢNG	26.4 Kg
PHỤ KIỆN	2 x Microphone
ĐI KÈM	1 x Power cable 1 x Remote 4 x AA batteries & 2 x AAA batteries 1 x Quick Start Guide

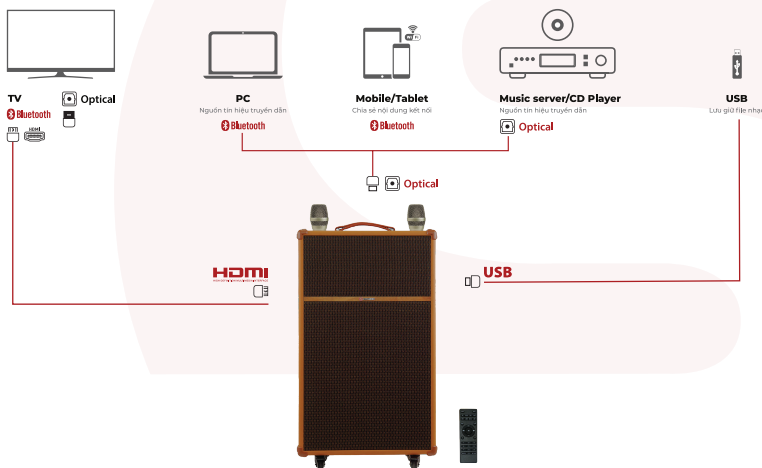

TÍNH NĂNG NỔI BẬT VÀ KẾT NỐI

Sumico Touring 15 là dòng loa karaoke di động được thiết kế với tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm nhạc và karaoke một cách hiệu quả nhất. Nó là một sản phẩm giá trị từng phút thưởng thức, từ phong cách thiết kế đến tính năng và âm thanh. Chỉ cần nguồn phát là Tivi, Tablet hoặc Smartphone được kết nối với internet, việc hát karaoke sẽ trở nên thuận tiện và rất dễ dàng.

- Loa di động dùng Pin Lithium với thời lượng sử dụng lên tới 8 giờ (50% âm lượng), cho bạn cả ngày thoải mái vui chơi.
- Âm thanh trung thực sống động, phóng xa phủ rộng không suy giảm chất lượng với công suất 350W dễ dàng đáp ứng cho không gian sử dụng trong nhà và cả ngoài trời.
- Sumico Touring 15 sở hữu 1 loa Treble 2.54cm hạng kèn, 1 loa Woofer 38.1cm cho tiếng trầm rất uy lực.
- Nghe nhạc và Karaoke di động qua kết nối Bluetooth 5.0, USB và thẻ nhớ TF Card, kết nối với Smart Tivi qua cổng Optical để hát karaoke, nghe nhạc, xem phim.
- Tích hợp 2 micro không dây vô nhôm cao cấp chất lượng cao cùng mạch DSP thế hệ mới giúp dễ dàng tinh chỉnh cho tiếng hát dày khỏe và trong trẻo.
- Loa có cả hiệu ứng Echo và Reverb giúp bạn dễ dàng ca hát hay hơn.
- Tùy chỉnh thay đổi tăng/giảm âm trầm (âm Bass), âm cao (âm Treble) cho Micro phù hợp từng chất giọng.
- Tùy chỉnh tăng/giảm âm Bass, âm Treble cho tiếng nhạc với các nút điều khiển trực quan
- Âm Bass mạnh mẽ sống động nhưng không bị dư Bass gây ù rền. Trung âm trung thực và sáng rõ. Tiếng Treble mượt dịu không chói gắt.
- Tính năng MIC PRIORITY (PRI) ưu tiên giọng nói giúp loa sử dụng tốt cho việc thuyết trình hay dẫn chương trình cho sự kiện nhỏ. Nhấn nút MIC PRI tiếng nhạc sẽ tự nhỏ lại khi có tiếng nói vào Micro.
- Tính năng ghi âm giọng ca cùng tiếng nhạc nền vào USB hoặc thẻ nhớ.
- Tính năng True Wireless Stereo (TWS) kết nối không dây 2 loa Sumico Bella 51 thiết lập hệ thống âm thanh Stereo không dây.

- 2 ngõ vào jack 6.3mm thông dụng kết nối thêm Micro
- 2 ngõ vào jack 2 trong 1 combo XLR/6.3mm kết nối thêm Guitar và các nhạc cụ khác.
- 1 ngõ ra jack XLR kết nối thêm loa mở rộng không gian hoạt động.
- Ngõ vào jack RCA Stereo kết nối nguồn phát âm thanh Analog...
- Ngõ ra jack RCA Stereo kết nối đầu thu âm, thiết bị livestream...



HƯỚNG DẪN CHỌN TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY

• Do tần số vô tuyến có hạn nên nhiều sản phẩm có thể dùng chung dải tần số với nhau, tùy vào khu vực. Quý khách đang ở Micro có thể bị nhiễu tần số gây đứt quãng trong quá trình sử dụng.

• Vậy nên, Quý khách có thể nhấn nút Set trên 2 tay Micro không dây chọn tần số phù hợp để Micro kết nối với loa không bị đứt quãng. Mỗi tay Micro sẽ có 9 tần số cho Quý khách lựa chọn.

(A:676Mhz đến 684Mhz và B:685Mhz đến 693Mhz).



REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



- 1. MODE (AUDIO INPUT):** Chọn nguồn phát âm thanh (Bluetooth, USB...)
- 2. MUTE:** Tắt/bật âm thanh
- 3. BT(Bluetooth)/AUX/USB/CARD/OP (Optical)/HDMI:** Chọn nhanh nguồn phát nhạc
- 4. REC (RECORD):** Khi đang hát Karaoke trên loa qua kết nối Bluetooth, quý khách nhấn nút REC bật mở chế độ ghi âm giọng ca cùng tiếng nhạc nền vào USB hoặc thẻ nhớ đã được ghim vào loa trước đó. Muốn kết thúc quá trình ghi âm, quý khách nhấn nút REC một lần nữa để hoàn tất.
- 5.REPLAY (RECORD PLAY):** Nhấn để bật mở file đã được ghi âm vào USB hoặc thẻ nhớ.
- 6. REPEAT:** Phát lặp lại bài nhạc đang phát sau khi phát hết bài.
- 7. MIC PRO (MIC PRI):** nhấn chọn chế độ ưu tiên âm thanh tiếng Micro phát biểu, nhạc nền sẽ tự động nhỏ lại khi có tiếng Micro.
- 8.PREV/CH-:** Chuyển phát bài nhạc trước bài đang phát.
- 9.NEXT/CH+:** Chuyển phát bài nhạc kế tiếp bài đang phát
- 10.PAUSE/PLAY/SCAN:** Nhấn 1 lần để Tạm dừng/chơi tiếp bài nhạc đang phát. Nhấn giữ 5 giây để Reset kết nối Bluetooth hiện tại và mở tìm kết nối Bluetooth mới, tên loa sẽ hiển thị trên màn hình để tìm trong phần cài đặt Bluetooth của thiết bị phát nhạc mới.
- 11.VOL+:** Tăng âm lượng loa.
- 12.VOL-:** Giảm âm lượng loa.
- 13.EQ:** Tùy chọn lần lượt các chế độ âm thanh FLAT, ROCK, POP...
- 14.TWS (True Wireless Stereo):** Nhấn chọn kết nối không dây 2 loa thiết lập hệ thống âm thanh Stereo không dây
- 15. 0 - 9:** Bấm chọn bài nhạc tùy chọn theo số thứ tự.
- 16. PRE FOLDER/NETX FOLDER:** Chuyển chọn các thư mục chứa file nhạc trong USB hoặc thẻ TF Card

(Lưu ý: Loa chỉ nhận tín hiệu điều khiển từ xa khi quý khách hướng Remote vào mặt trước của loa)

KẾT NỐI MICRO KHÔNG DÂY VỚI LOA & ĐỔI TẦN SỐ



Trường hợp Micro và loa mất kết nối với nhau, Quý khách làm như sau:

- Mở nguồn Micro và Mở nguồn Loa, đưa Micro lại gần bảng điều khiển loa
- Xoay vặn mở nắp học Pin của Micro
- Nhấn giữ đồng thời 2 nút VOL+ và VOL- trên Micro cho đến khi màn hình hiển thị của Micro nhấp nháy và hiện biểu tượng ổ khóa là Loa và Micro đã kết nối và lock ID với nhau.

*** Lưu ý: Trường hợp Màn hình Micro đã hiện biểu tượng ổ khóa nhưng Micro và loa chưa kết nối thì ta làm lại các bước như sau:**

- Mở nguồn Loa và Micro. Nhấn đồng thời 2 nút VOL+ và VOL- để màn hình Micro ấn biểu tượng ổ khóa đi.
- Làm lại thao tác như Mục số 3 ở trên.