




**M98 MONSTER SUPERSTAR  
DYNAMIC KARAOKE MICROPHONE**

# Các nút tính năng và cổng kết nối



1. Nút Nguồn / Chọn / Chuyển chế độ âm thanh
2. Nút Mode (M) tùy chọn chế độ tăng ▲/giảm▼ âm lượng tiếng Micro hoặc chế độ chuyển bài nhạc, phát nhạc từ thẻ nhớ (dùng kết hợp nút Mode (M) với nút ▲/▼)
3. Nút ▲ tăng/ ▼giảm âm lượng tiếng Micro và chuyển bài
4. Nút  tắt âm thanh (Nhấn giữ)
5. Đèn báo Micro đang hoạt động
6. Cổng ghim tai nghe jack 3.5mm
7. Cổng ghim thẻ nhớ Micro SD, nhấn nút Mode (M) để phát nhạc
8. Cổng sạc pin USB Type C / kết nối điện thoại, máy tính bảng hát thu âm và Live Stream


# Bật mở/tắt nguồn Micro Kết nối Bluetooth



Nhấn giữ nút Nguồn (1) 2 giây để bật mở nguồn Micro, đèn (5) sáng chớp nháy liên tục thông báo Micro đang dò thiết bị phát Bluetooth.

Mở cài đặt Bluetooth trên thiết bị phát nhạc, chọn tên “**Monster M98**” để kết nối với Micro. Sau khi kết nối Bluetooth thành công, đèn (5) báo sẽ ngưng chớp nháy đồng thời có giọng nói thông báo “*Bluetooth Connected*”.

Nhấn giữ nút Nguồn (1) 2 giây để tắt nguồn Micro.

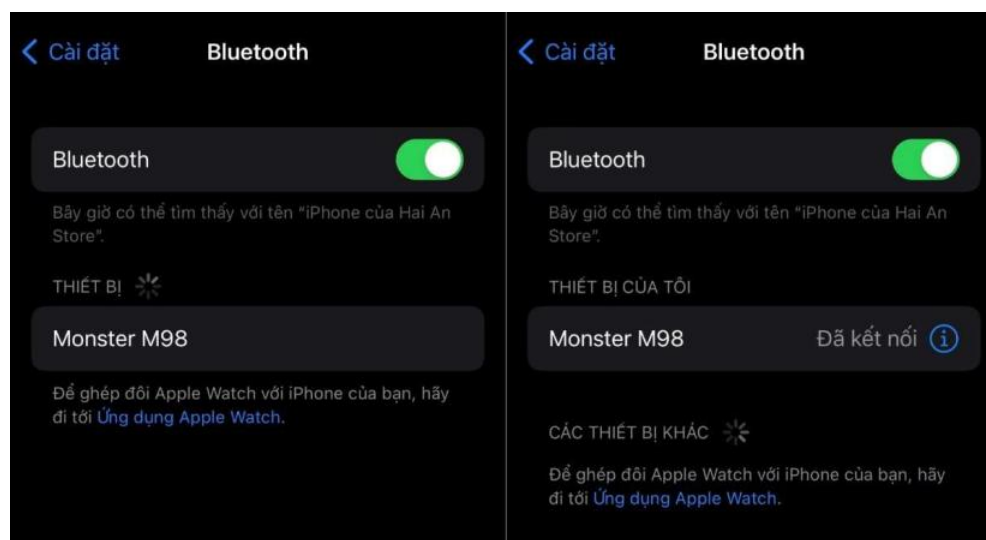

(màn hình kết nối Bluetooth trên iPhone / iPad)

# Hát Karaoke - làm sự kiện - vui chơi



Khi Micro đang hoạt động, nhấn nút Nguồn (1) lần lượt để tùy chọn chuyển đổi các chế độ hiệu ứng âm thanh:

+ **Karaoke mode:** tiếng Micro có Echo hỗ trợ tiếng ngân khi hát karaoke

+ **Pop mode:** tiếng Micro có tiếng vang nhiều, dùng diễn thuyết trong không gian lớn như ngoài trời hoặc phòng họp lớn.

+ **Host mode:** tiếng Micro có tiếng vang ít, dùng cho không gian nhỏ hẹp như lớp học, phòng họp nhỏ.

+ **Hiệu ứng âm thanh vui nhộn** giả giọng nói bé trai, giả giọng nói bé gái, giả giọng nói Robot và quái vật.

# Kết nối không dây 2 Micro với nhau



Khi 2 Micro đang ở trạng thái tắt nguồn, nhấn giữ đồng thời nút nguồn (1) trên cả 2 Micro trong 2 giây để khởi động 2 Micro cùng một lúc.

Sau khi đèn báo bật nguồn chớp sang (5), chúng ta nhấn nút nguồn 2 lần trên 1 trong 2 Micro để kết nối không dây với Micro còn lại.

Mở cài đặt Bluetooth trên thiết bị phát nhạc, chọn tên “**Monster M98**” để kết nối Bluetooth với 1 Micro.

**Lưu ý:** Sau khi kết nối thành công, sẽ chỉ có tiếng nhạc của 1 Micro được truyền sang bên Micro còn lại.

Nhấn tiếp vào nút Nguồn (1) 2 lần trên Micro nếu muốn ngắt kết nối.

# Kết nối sạc



1. Sử dụng cáp sạc USB Type C trong bộ phụ kiện đi kèm kết hợp với củ sạc điện áp đầu vào 5V - 1A để sạc pin cho Micro.
2. Sử dụng cáp sạc USB Type C trong bộ phụ kiện đi kèm cắm trực tiếp vào cổng kết nối USB của máy tính / laptop để sạc pin cho Micro.