



SUMICO **EUROTECH series**

Sumico EUROTECH series là dòng loa chất lượng cao được thiết kế bởi các kỹ sư âm thanh tại châu Âu với những tiêu chí thiết kế cao nhất nhằm đem tới khách hàng những sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đáp ứng yêu cầu của những kỹ thuật viên âm thanh nhiều kinh nghiệm và người dùng quan tâm tới chất lượng âm thanh tốt.

Các kỹ sư người Pháp với bề dày nhiều năm kinh nghiệm đã hội tụ những kỹ thuật và công nghệ mới nhất vào dòng sản phẩm này nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý giúp các kỹ thuật viên, khách hàng và chủ đầu tư dự án ra quyết định chính xác với từng đồng tiền bỏ ra của mình.





EUROTECH 1263

HỆ THỐNG LOA COLUMN ARRAY 3 ĐƯỜNG TIẾNG TINH GỌN


Giá bán
24.500.000 VNĐ

Công suất 800W mạnh mẽ. Loa Active tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP. **EUROTECH 1263** là giải pháp âm thanh thanh lịch cho các sân khấu nhỏ và vừa. Với thiết kế gọn nhẹ, **EUROTECH 1263** là lựa chọn tối ưu cho cả nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, công ty lắp đặt âm thanh chuyên nghiệp cũng như phòng Karaoke chất lượng cao.

Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, hệ thống có thể triển khai nhanh trên sân khấu chỉ trong vài phút. Nhờ bộ khuếch đại Class-D tích hợp cùng bộ xử lý DSP hiện đại, **EUROTECH 1263** mang lại khả năng tái tạo âm thanh vượt trội và kiểm soát hướng phát âm chuẩn xác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 3 - way active speaker
HF Driver: 1.8" driver, 1" voice coil, Neodymium
MID Driver: 6 x 3" woofer
LF Driver: 1 x 12" subwoofer, 2.5" voice coil
Amplifier: Bi-amp Class-D amplifier, DSP processor, Bluetooth
Frequency Range: 42Hz - 20KHz (-10dB)
Dispersion (HxV): 100° x 40° > 1KHz
Mic/Line Input: XLR or 1/4" Jack
Aux Input: RCA, 3.5mm
Line Output: XLR
Max SPL: 124dB / 130dB (Peak)
Power capacity: 500W + 300W
Power Voltage: AC 220V - 240V
Dimensions(WxDxH): 340 x 500 x 2150mm
Net Weight(Kg): 28.5Kg

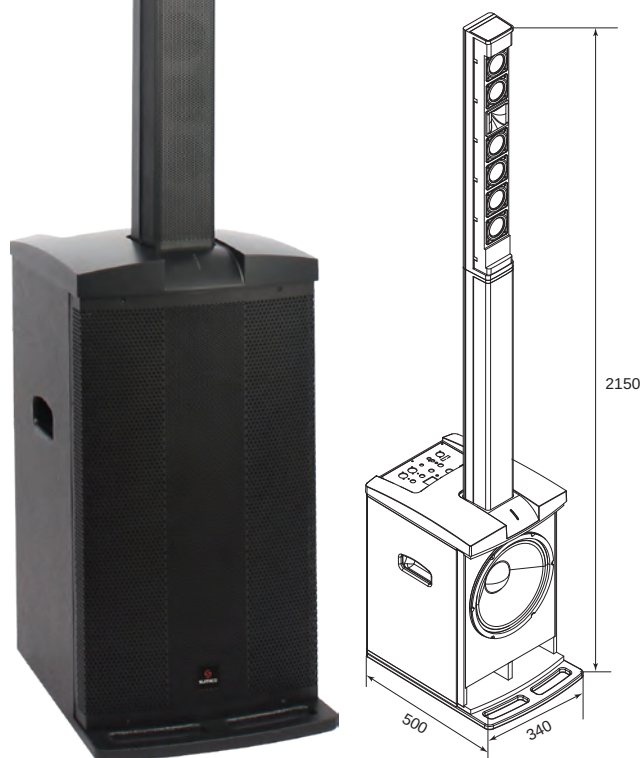





EUROTECH 1083

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY

Giá bán

18.900.000 VND

Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. **EUROTECH 1083** là mẫu loa active (tích hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ thống có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc nhiều module, mang lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.

Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng sạc USB và kết nối Bluetooth Stereo. **EUROTECH 1083** có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi. Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo thành hệ thống Stereo không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không gian trong nhà và ngoài trời như: hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ hoặc phòng Karaoke cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 2 - way Configuration With Active Filter

Subwoofer: 10" x 2,2" VC

Satellite: 3" x 8 Neodymium Full Range Speaker

Mic Input: XLR or 1/4" TRS

Instrument Input: 1/4" TRS

Line In: XLR or 1/4" TRS

Aux In: RCA or 1/8" TRS

Line Out: 1/4" TRS

Amplifier: Class D, DSP processor, Stereo Bluetooth, USB charging

Freq Resp: 50Hz - 18KHz

RMS Power: 500W

MAX SPL: 122dB / 128dB(Peak)

Power Voltage: AC 220V - 240V



Satellite Dimensions(WxDxH): 84 x 110 x 1610mm

Net weight: 3.8Kg

Subwoofer Dimensions(WxDxH): 310 x 460 x 610mm

Net weight: 23.5Kg

Packing Size: 535 x 380 x 690mm

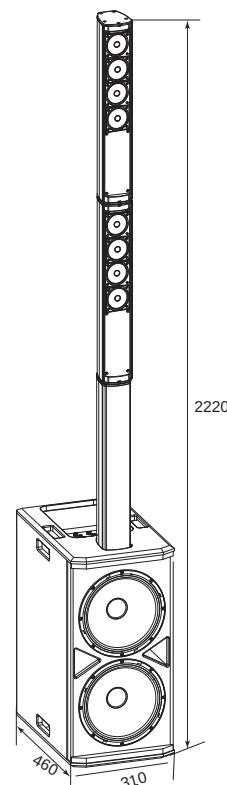



EUROTECH 2883

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY

Giá bán
16.000.000 VNĐ

Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. **EUROTECH 2883** là mẫu loa active (tích hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ thống có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc nhiều module, mang lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.

Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng sạc USB và kết nối Bluetooth Stereo. **EUROTECH 2883** có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi. Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo thành hệ thống Stereo không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không gian trong nhà và ngoài trời như: hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ hoặc phòng Karaoke cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 2 - way Configuration With Active Filter

Subwoofer: 8" x 2,2" VC

Satellite: 3" x 8 Neodymium Full Range Speaker

Mic Input: XLR or 1/4" TRS

Line In: XLR or 1/4" TRS

Aux In: RCA or 1/8" TRS

Line Out: XLR

Amplifier: Class D, DSP processor, stereo Bluetooth, USB charging

Freq Resp: 50Hz - 18KHz

RMS Power: 500W

MAX SPL: 121dB / 127dB (Peak)

Power Voltage: AC 220V - 240V


Satellite Dimensions(WxDxH): 84 x 110 x 1610mm

Net weight: 3.8Kg

Subwoofer Dimensions(WxDxH): 270 x 330 x 610mm

Net weight: 15Kg

Packing Size: 465 x 395 x 695mm

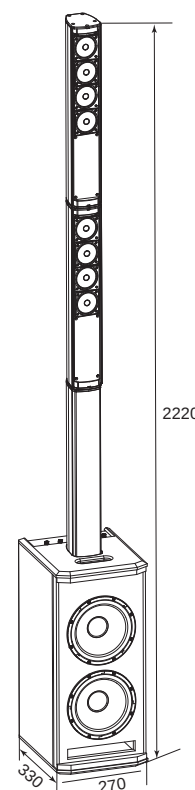



EUROTECH 2825


HỆ THỐNG LOA ACTIVE 3 ĐƯỜNG TIẾNG

Giá bán

16.500.000 VNĐ

Công suất mạnh mẽ 800W. Ampli Class-D 800W – Bluetooth Stereo – Bộ xử lý DSP tiên tiến. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, loa **EUROTECH 2825** kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và độ chi tiết âm thanh tuyệt hảo. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và nhiều chế độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.

Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, loa **EUROTECH 2825** mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh mẽ và trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu sử dụng, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai yêu cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất.

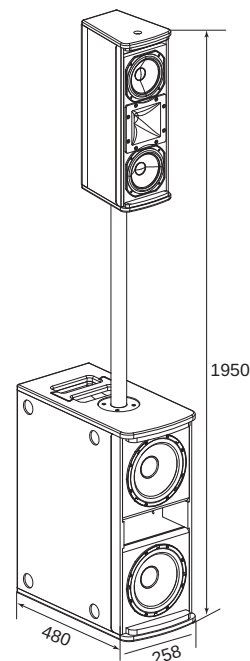

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System Power: 800W
Subwoofer Power: 500W
Subwoofer Components: 2 x 8", 2" VC
Satellite Power: 300W
Satellite Components: 2 x 5.25" Woofer(1.5" VC), 1 x 3.5" Driver (1.35" VC)
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, 5 modes DSP processor
System Freq. Resp.: 42Hz~20KHz (-10dB)
Subwoofer Freq. Resp.: 42Hz~110Hz (-10dB)
Satellite Freq. Resp.: 110Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 126dB / 132dB (Peak)
Power Voltage: AC 220V - 240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 165 x 220 x 485mm
Satellite Net Weight(Kg): 8Kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 258 x 480 x 608mm
Subwoofer Net Weight(Kg): 19Kg



EUROTECH 1243ST

HỆ THỐNG LOA ACTIVE 2 ĐƯỜNG TIẾNG

Giá bán


15.000.000 VNĐ




Tùy chọn thiết lập cấu hình Mono hoặc Stereo. Ampli Class-D 800W – Bluetooth Stereo – Bộ xử lý DSP tiên tiến. **EUROTECH 1243ST** có thể sử dụng theo cấu hình Mono hoặc Stereo tùy theo nhu cầu của bạn. Cột Line Array có thể nhập chung hoặc tách thành 2 thành phần tùy theo cấu hình Mono hoặc Stereo. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, loa **EUROTECH 1243ST** kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và độ chi tiết âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và nhiều chế độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, nhạc sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.

Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, loa **EUROTECH 1243ST** mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh mẽ và trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu sử dụng, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai yêu cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System Power: 800W
Subwoofer Power: 500W
Subwoofer Components: 12", 2.5" VC
Satellite Power: 2 x 150W
Satellite Components: 3" x 4 Neodymium Full Range Speaker
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, DSP Audio Management
Subwoofer Freq. Resp.: 40Hz~150Hz (-10dB)
Satellite Freq. Resp.: 150Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 122dB / 128dB (Peak)
Power Voltage: AC 220V - 240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 85 x 105 x 450mm
Satellite Net Weight(Kg): 1.4Kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 370 x 520 x 480mm
Subwoofer Net Weight(Kg): 21.5Kg

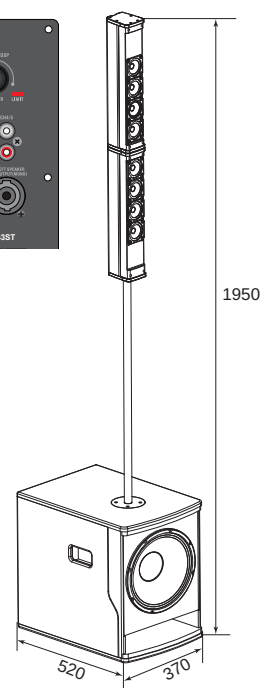



EUROTECH C065

LOA TREO TƯỜNG, ĐỂ KỆ
HI FIDELITY SOUND

Giá bán

4.250.000 VND

EUROTECH C010

LOA TREO TƯỜNG, ĐỂ KỆ
HI FIDELITY SOUND

Giá bán

6.850.000 VND

EUROTECH C065 và **C010** là loa đồng trục chất lượng cao, chất lượng vượt trội so với giá bán của chúng. Trung âm rộng mở và chất âm đầy nhạc tính, âm lượng mạnh mẽ trong một kích thước rất gọn sẽ đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Với kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế thùng loa dạng vát góc treo trần – tường, **EUROTECH C065** và **EUROTECH C010** rất lý tưởng cho các công trình thương mại và dân dụng. Loa cho hiệu quả phủ âm tốt ngay cả khi nghe lệch trục, hoàn hảo cho không gian nghe gần. Lựa chọn tuyệt vời cho hệ thống âm thanh karaoke gia đình cần tinh gọn, âm thanh công trình và phòng karaoke thương mại cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LF Driver: 6.5" woofer, 2" voice coil
Frequency Range: 80Hz - 20KHz (-10dB)
Sensitivity: 92dB (1W/1m)
Max SPL: 114dB (at 1m)
Power capacity: 150W
Dimensions(WxDxH): 220 x 255 x 295mm
Net Weight(Kg): 6.5Kg

LF Driver: 10" woofer, 2.5" voice coil
Frequency Range: 60Hz - 20KHz (-10dB)
Sensitivity: 95dB (1W/1m)
Max SPL: 119dB (at 1m)
Power capacity: 250W
Dimensions(WxDxH): 300 x 285 x 420mm
Net Weight(Kg): 11Kg

THÔNG SỐ CHUNG

Cabinet: Plywood - Paint Box
Type: 2 - way passive speaker
HF Driver: 1.35" voice coil

Dispersion: 100° H x 100° V
Input: Speakon, screw terminal
Nominal Impedance: 8 Ohm



EUROTECH 4WMT LOA TREO TƯỜNG

WHITE

Giá bán

4.800.000 VNĐ / CẶP

BLACK

Giá bán

4.500.000 VNĐ / CẶP

EUROTECH 5WMT LOA TREO TƯỜNG

WHITE

Giá bán

5.500.000 VNĐ / CẶP

BLACK

Giá bán

5.000.000 VNĐ / CẶP

EUROTECH 4WMT và **EUROTECH 5WMT** là hai dòng loa treo tường chuyên dụng cao cấp, kết hợp thiết kế phong cách Châu Âu tinh tế, âm thanh chi tiết giàu nhạc tính và khả năng lắp đặt linh hoạt, rất phù hợp cho quán café, nhà hàng, cửa hàng, shophouse, phòng họp và các không gian thương mại. **EUROTECH 4WMT** với woofer 4" và **EUROTECH 5WMT** với woofer 5" cùng tweeter dome màng vải lụa đặt trong hõng kèn, giúp tái tạo âm thanh sống động sáng rõ, chi tiết phủ âm rộng và không chói gắt. Với công suất liên tục 60W (RMS), có thể đạt đỉnh lên đến 100W (Peak) ở trở kháng 8Ω và tích hợp biến áp 70V / 100V với các nấc công suất tùy chỉnh từ 1.5W đến 30W,

EUROTECH 4WMT và **EUROTECH 5WMT** là giải pháp lý tưởng cho việc lắp đặt hệ thống âm thanh phát nhạc nền. Sở hữu kiểu dáng sang trọng, hiện đại với các góc loa bo tròn, lưới che kim loại chắc chắn cùng hai tùy chọn màu sắc cá tính, thiết bị mang lại sự tiện lợi tối đa trong lắp đặt, cân chỉnh và bảo trì nhờ giá treo điều chỉnh hướng và đầu jack loa Euroblock, tạo nên một giải pháp âm thanh chuyên nghiệp hài hòa giữa chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu loa: Loa treo tường (Wall-Mount)
Tích hợp biến áp 70-100 V line đầu ra
Woofer: 4 inch (10.16 cm)
Trở kháng: 8 Ohm
Power: 60 W (RMS) / 100 W (Peak)
Power (70V): 1.5 W / 3 W / 7.5 W / 15 W
Power (100V): 3 W / 6 W / 15 W / 30 W
Dải tần số đáp ứng: 90Hz - 20kHz
Áp suất âm thanh tối đa Max SPL (Peak): 111dB
Trạm loa: Euroblock tiêu chuẩn / Đầu nối bắt vít
Kích thước (kèm giá đỡ treo loa) (R x S x C):
14.5 x 24.7 x 29.5 cm
Trọng lượng: 2.8kg
Màu sắc: Đen - Trắng

Kiểu loa: Loa treo tường (Wall-Mount)
Tích hợp biến áp 70-100 V line đầu ra
Woofer: 5 inch (12.7 cm)
Trở kháng: 8 Ohm
Power: 60 W (RMS) / 100 W (Peak)
Power (70V): 1.5W/3W/7.5W/15W
Power (100V): 3W/6W/15W/30W
Dải tần số đáp ứng: 80Hz - 20kHz
Áp suất âm thanh tối đa Max SPL (Peak): 112dB
Trạm loa: Euroblock tiêu chuẩn / Đầu nối bắt vít
Kích thước (kèm giá đỡ treo loa) (R x S x C):
17 x 28.2 x 36.5 cm
Trọng lượng: 3.2 kg
Màu sắc: Đen - Trắng



EUROTECH 6WMT

LOA TREO TƯỜNG

Giá bán
5.780.000 VND / CẶP

Thiết kế sang trọng – Tích hợp biến áp 70 / 100V. Không chỉ dùng để phát nhạc nền chất lượng cao, **EUROTECH 6WMT** với woofer 6” và **EUROTECH 8WMT** với woofer 8” còn có thể hoạt động như hệ thống âm thanh chính của bạn, chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ! Với thiết kế tinh tế, âm thanh sắc nét và góc phủ rộng, loa **6WMT** và **8WMT** là lựa chọn lý tưởng cho mọi ứng dụng lắp đặt: bar club, câu lạc bộ, phòng gym, cửa hàng, shop house cao cấp, quán café hay khu vực sân thượng nhà hàng. Tùy chọn màu đen hoặc trắng, phiên bản passive, active hoặc chống nước & bụi IP54, bạn có thể lắp đặt loa **6WMT** và **8WMT** ở bất cứ đâu.

Tất cả các tính năng cần thiết cho dòng loa treo tường chuyên nghiệp đều được tích hợp:

- Trạm loa kiểu Euroblock dễ dàng kết nối
- Hỗ trợ ngõ vào trở kháng thấp & cao
- Chế độ Stand-by
- Điều chỉnh mức tín hiệu ngõ vào
- Giá treo chắc chắn, thiết kế bền bỉ...

EUROTECH 8WMT

LOA TREO TƯỜNG

Giá bán
6.830.000 VND / CẶP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 70 - 100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W / 5W / 10W / 20W
Power (100V): 5W / 10W / 20W / 40W
Freq. Response: 65Hz - 20KHz
Max SPL (PEAK): 114dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 196 x 300 x 330mm
Weight(Kg): 5Kg

Type: 70 - 100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W / 5W / 10W / 20W
Power (100V): 5W / 10W / 20W / 40W
Freq. Response: 60Hz - 20KHz
Max SPL (PEAK): 115dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 240 x 335 x 390mm
Weight(Kg): 5.5Kg



LOA ACTIVE SUBWOOFER
EUROTECH SUB 8WM
BLACK

Giá bán

6.200.000 VND



LOA ACTIVE SUBWOOFER
EUROTECH SUB 8WM
WHITE

Giá bán

6.820.000 VND

Mỏng gọn – Thanh lịch – Tích hợp ampli công suất, tự động tắt mở nguồn điện. Subwoofer **EUROTECH SUB 8WM** được thiết kế kiểu dáng thanh mảnh sang trọng với Woofer 8 inch đặc chế công suất lớn, thiết kế chuyên biệt cho lắp đặt treo tường, lý tưởng cho bar club, phòng gym, shophouse, quán café, nhà hàng, rooftop...

SUB 8WM trang bị đầy đủ các tính năng hữu dụng:

- Điều chỉnh tần số cắt (X-over) linh hoạt cho phù hợp với hệ thống.
- Công tắc đảo Phase để cân chỉnh âm thanh theo vị trí lắp đặt.
- Chế độ tự động bật / tắt (Auto Power – Standby) giúp tiết kiệm năng lượng.
- Ngõ vào Line, ngõ vào cân bằng dùng đầu nối Euroblock hoặc XLR.

Với 2 giá đỡ kim loại, **SUB 8WM** có thể treo trực tiếp lên tường hoặc cố định trên trần nhà, hoặc bố trí dưới khe gầm ghế, gầm kệ,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: Wall-Mount Active (Powered) Subwoofer

Woofer: 8" (20.3 cm) cone, 1.4" voice coil

Amplifier: Class D

Power Output: 120W (RMS), 240W (Max)

Frequency Response: 50Hz - 120Hz

Maximum SPL: 113dB Continuous, 119dB Peak

Audio Inputs: XLR / 6.3mm (Balanced) and RCA (Unbalanced)

Dimensions (W x D x H): 445 x 160 x 400 mm (including mounting bracket)

Weight: 8 kg



EUROTECH 608

LOA ACTIVE ABS 8"

Giá bán

6.250.000 VND

EUROTECH 610

LOA ACTIVE ABS 10"

Giá bán

7.580.000 VND

Âm trung và âm cao chi tiết, âm trầm mạnh mẽ ấn tượng. Tích hợp Ampli Class - D 250W – Bộ xử lý DSP – USB Host / SD MP3, Bluetooth. Mẫu loa **EUROTECH 608** và **EUROTECH 610** công suất lớn mang thiết kế hiện đại và thẩm mỹ cao. Loa tích hợp ampli công suất 250W RMS công nghệ mới, tích hợp nhiều tính năng tiện lợi cùng cổng ghim USB/MP3 sử dụng dễ dàng. Ứng dụng đa dạng: phù hợp cho hội trường vừa và nhỏ, sân khấu biểu diễn, làm loa monitor sân khấu, sự kiện thương mại, hệ thống âm thanh kinh doanh dịch vụ karaoke. Thùng loa được chế tạo bằng công nghệ ép phun áp lực cao, sử dụng hợp chất polypropylene bền chắc, đảm bảo độ cứng và độ bền cao. Thiết kế chân cắm loa nghiêng hai góc giúp thay đổi góc phủ âm linh hoạt. Loa được trang bị Tweeter nén hiệu suất cao và Woofer công suất lớn cho toàn dải âm thanh sống động, mạnh mẽ và sạch rõ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 8" 2 - way with Active Filter
HF Driver: 3.2", 1" VC
Woofer: 8", 1.5" VC
Amplifier: Class D, USB Host / SD MP3, Bluetooth
Frequency Range(-10dB): 60Hz - 20KHz
DSP: With DSP processor and 4 modes can be selected
Mic Input: XLR or 1 / 4" Jack
Line Input: XLR or 1 / 4" Jack, RCA, 3.5mm Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 250W
Max SPL: 116dB / 122dB (Peak)
Power Voltage: AC 90 V - AC 264 V
Dimensions (W x D x H): 250 x 235 x 400mm
Net Weight: 7Kg


Type: 10" 2 - way with Active Filter
HF Driver: 3.5", 1.35" VC
Woofer: 10", 2" VC
Amplifier: Class D, USB Host / SD MP3, Bluetooth
Frequency Range(-10dB): 55Hz - 20KHz
DSP: With DSP processor and 4 modes can be selected
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack, RCA, 3.5mm Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 250W
Max SPL: 118dB / 124dB (Peak)
Power Voltage: AC 90 V - AC 264 V
Dimensions (W x D x H): 300 x 285 x 490mm
Net Weight: 9.5Kg



EUROTECH 612

LOA ACTIVE ABS 12"

Giá bán
8.800.000 VND



EUROTECH 615

LOA ACTIVE ABS 15"

Giá bán
9.400.000 VND

Âm trung và âm cao chi tiết, âm trầm mạnh mẽ ấn tượng. Tích hợp Ampli Class-D 500W-Bộ xử lý DSP-Bluetooth. Stereo-USB/MP3.

Mẫu loa **EUROTECH 612** và **EUROTECH 615** công suất lớn mang thiết kế hiện đại và thẩm mỹ cao. Loa tích hợp ampli công suất 500W RMS công nghệ mới, tích hợp nhiều tính năng tiện lợi cùng cổng ghim USB/MP3 sử dụng dễ dàng. Ứng dụng đa dạng: phù hợp cho hội trường vừa và lớn, sân khấu biểu diễn, làm loa monitor sân khấu, sự kiện thương mại, hệ thống âm thanh kinh doanh dịch vụ karaoke. Thùng loa được chế tạo bằng công nghệ ép phun áp lực cao, sử dụng hợp chất polypropylene bền chắc, đảm bảo độ cứng và độ bền cao. Thiết kế chân cắm loa nghiêng hai góc giúp thay đổi góc phủ âm linh hoạt. Loa được trang bị Tweeter nén hiệu suất cao và Woofer công suất lớn cho toàn dải âm thanh sống động, mạnh mẽ và sạch rõ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 12" 2 - way with active filter
HF Driver: 4.5", 1.75" VC
Woofer: 12", 2.5" VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response (-10dB): 50 Hz - 20 kHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500W
Max SPL: 122 dB / 128 dB (Peak)
Power Voltage: AC 100V - AC 240V
Dimensions(WxDxH): 365 x 360 x 610 mm
Net Weight(Kg): 17.5 kg

Type: 15" 2-way with active filter
HF Driver: 4.5", 1.75" VC
Woofer: 15", 3" VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response(-10dB): 45 Hz - 20 kHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4" Jack
Line Input: XLR or 1/4" Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500 W
Max SPL: 123 dB / 129 dB (Peak)
Power Voltage: AC 100 V - AC 240 V
Dimensions(WxDxH): 455 x 405 x 710 mm
Net Weight(Kg): 21 kg



EUROTECH 1846

**HỆ THỐNG LOA ACTIVE
3 ĐƯỜNG TIẾNG CAO CẤP**

Giá bán
49.000.000 VND

EUROTECH 1846 là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 module loa Subwoofer và Satellite, mang đến chất lượng âm thanh vượt trội và khả năng bao phủ âm rộng toàn không gian. Mẫu loa được thiết kế tỉ mỉ để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của những ứng dụng âm thanh chuyên nghiệp ngày nay.

EUROTECH 1846 là loa Active tích hợp ampli công suất, với cấu hình 3 đường tiếng, tái tạo đầy đủ các dải âm: âm cao (HF) chính xác, âm trung (MF) rõ ràng và âm trầm (LF) sâu mạnh, đem lại trải nghiệm âm thanh cân bằng và sống động. Với tổng công suất 2800W RMS, hệ thống âm thanh **EUROTECH 1846** tinh gọn này đã đặt ra một chuẩn mực mới về sức mạnh, độ chi tiết và hiệu suất. **EUROTECH 1846** đặc biệt phù hợp cho ban nhạc live, sự kiện, DJ, bar club và các phòng karaoke cao cấp.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: 3 - way active speaker

HF: 2 x 3.5", 1.4" VC

MF: 4 x 6.5", 2" VC

LF: 1 x 18" Subwoofer, 4" VC

Output power: 2000W + 800W

Total Output: 2800W RMS

DSP: DSP Processor, RS485 Network

Operating Frequency Range: 40Hz - 20KHz (@-3dB)

Frequency Response: 36Hz - 20KHz (@-10dB)

Maximum Peak SPL: 132dB / 138dB (Peak)

Horizontal Coverage: 100°

Vertical Coverage: 25°

Amplifier type: Class-D Bi-amp


Input connectors: XLR

Output connectors: XLR Balanced

Power Voltage: AC 220V - 240V

Dimensions(WxDxH): 665 x 748 x 1725mm

Net Weight(Kg): 77.5Kg

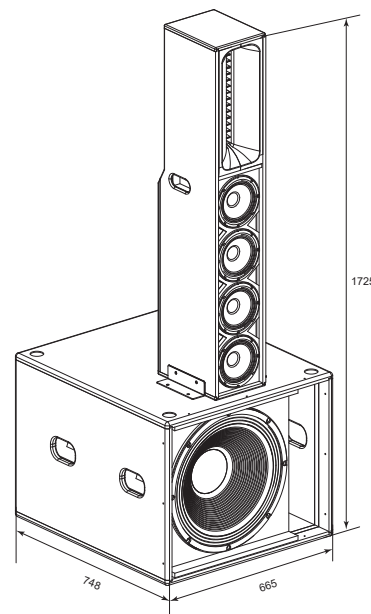

EUROTECH 1846





EUROTECH 1226

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY 3 ĐƯỜNG TIẾNG CAO CẤP

Giá bán
59.000.000 VND

EUROTECH 1226 là sự hội tụ của mọi yêu cầu trong một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp: nhỏ gọn, 3 đường tiếng, tích hợp công suất, cho hiệu suất mạnh mẽ với khả năng phủ âm tối ưu trong một thiết kế tinh gọn.

EUROTECH 1226 được trang bị driver chất lượng cao nhập khẩu từ Ý, kết hợp ampli Class-D hiệu suất cao với công suất hơn 1500W, trình diễn sống động và uy lực mạnh mẽ. **EUROTECH 1226** không chỉ có hiệu suất ấn tượng, âm thanh chính xác và độ tin cậy cao mà còn là một giải pháp tiết kiệm, tiện lợi, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong ngành âm thanh. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những nhà đầu tư hệ thống âm thanh chất lượng cao và các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp khó tính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Type: 3 - way active speaker

HF: 2.75" Neodymium, 1" output with 1.4" Voice coil

MF: 6.5" Neodymium with 2" voice coil

LF: 12" Neodymium with 3" voice coil

Output power: 1000W + 450W + 100W

Total Output: 1550W RMS

DSP: DSP processor 48KHz - 56 bits with 5 presets

Operating Frequency Range: 50Hz - 18KHz (@-3dB)

Frequency Response: 45Hz - 20KHz (@-10dB)

Maximum Peak SPL: 131dB / 137dB (Peak)

Horizontal Coverage: 100°

Vertical Coverage: 25°

Audio Input: Combo XLR female input + Jack 6.35

Input Impedance: 10KΩ between Pin 2 and Pin 3

Nominal input sensitivity: 0dBV (1.0V RMS, 1.4V PEAK)



Power Voltage: AC 220V - 240V

Dimensions(WxDxH): 365 x 390 x 2050mm

Net weight: 46Kg

Enclosure: 12 + 15mm plywood

Finish: Textured paint

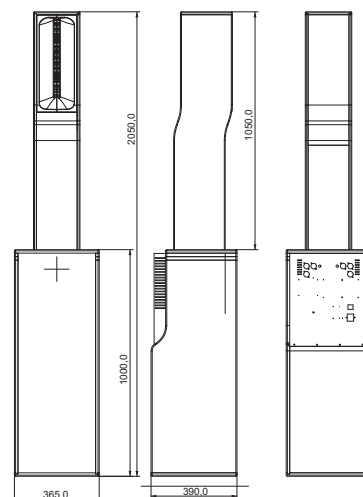

EUROTECH 1226





EUROTECH 206LA

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY
NHỎ GỌN HIỆU SUẤT CAO

Giá bán
17.000.000 VNĐ

EUROTECH 206LA và **SUB15LA**. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 9,3 Kg, module loa Line Array **EUROTECH 206LA** mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array **206LA** có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...

Mỗi module **206LA** được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và được điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa mỗi cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây.

Hệ thống **206LA** mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho mẫu **EUROTECH 206LA** mới này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.

Có hai chế độ sử dụng:

- User mode (chế độ người dùng)
 - Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong. Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring.
- SUB15LA** được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với **206LA**. Công suất tới 1000W – **SUB15LA** có năng lực của 1 sub 18" với hình hài của 1 loa sub 15" cho âm lượng khủng Peak SPL 133dB. Khả năng set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: Dual 6.5" Line Array Module

Power Rating RMS: 350W

Power Rating MAX: 700W

Frequency response +/-3dB: 70Hz - 20KHz

Frequency response -10dB: 65Hz - 20KHz

Coverage Pattern(HxV): 100° H x 15° V

Maximum SPL: 123dB / 129dB (Peak)

LF Driver: 2 x 6.5" Woofer, 2" VC, Neodymium

HF Driver: 1.4" VC, High temperature, Neodymium

Amplifier type: D-Class with DSP, RS485

Input connectors: XLR 20KΩ Balanced

Output connectors: XLR Balanced

Cooling system: Passive radiator




Functions: DSP setup, Low cut, RS485 Network

Power Voltage: AC 220V - 240V

Enclosure: ABS

Dimensions(WxDxH): 553 x 345 x 215mm

Net Weight(Kg): 9.35Kg





EUROTECH SUB15LA

HỆ THỐNG LOA LINE ARRAY NHỎ GỌN HIỆU SUẤT CAO

Giá bán
22.500.000 VND

EUROTECH 206LA và **SUB15LA**. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 9,3 Kg, module loa Line Array **EUROTECH 206LA** mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array **206LA** có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...

Mỗi module **206LA** được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và được điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa mỗi cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây.

Hệ thống **206LA** mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho mẫu **EUROTECH 206LA** mới này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.

Có hai chế độ sử dụng:

- User mode (chế độ người dùng)
- Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong. Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring.

SUB15LA được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với **206LA**. Công suất tối 1000W – **SUB15LA** có năng lực của 1 sub 18" với hình hài của 1 loa sub 15" cho âm lượng khủng Peak SPL 133dB. Khả năng set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

System type: 15" Line Array Module
Power Rating RMS: 1000W
Power Rating MAX: 2000W
Frequency response +/-3dB: 45Hz - 100Hz
Frequency response -10dB: 40Hz - 100Hz
Maximum SPL: 127dB / 133dB (Peak)
LF Driver: 15" Woofer, 4" VC
Amplifier type: D-Class with DSP, RS485

Input connectors: XLR 20KΩ Balanced
Output connectors: XLR Balanced
Cooling system: Passive radiator
Functions: DSP setup, Low pass, RS485 Network
Power Voltage: AC 220V - 240V
Enclosure: 18mm plywood
Dimensions(WxDxH): 550 x 560 x 500mm
Net Weight(Kg): 37Kg

